



AMARELA

CAMION AGRALE A8700 4X4



AMARELA S.A

Av. Paraguay 2870, Salta, Argentina

- +54 387-4272000
- info@amarelasa.com.ar
- www.amarelasa.com



CAMION AGRALE A8700 4x4

MOTOR	
Marca/Modelo	CUMMINS ISF 3.8
Nivel de Emisiones	EURO V
Control de Emisiones	Pos-Tratamiento de gases por Reduc. Catalítica Selectiva (SCR)
Nº de cilindros/cilindradas	4/3760cm³
Potencia Máxima	162cv (119 kw) a 2600 rpm
Torque máximo	600 Nm / 1300 a 1700 rpm
Sistema de Inyección Electrónica	COMMON RAIL
Sistema Eléctrico	24 V
Batería	12 V/70 Ah (02 unidades)
Alternador	28 V/70 A
TRANSMISIÓN	
Embrague tipo	Orgánica - Monodisco a seco c/ accionamiento hidráulico
Diámetro externo del disco	362 mm
Caja de Cambios	EATON FSO 4505 C y Caja de Transferencia Magna 2 Speed
Nº de marchas	5 adelante / 1 reversa
EJES	
Eje delantero	DANA 267 (70)
Tipo - Delantero	Totalmente Flotante
Eje trasero	DANA 286
Tipo - Trasera	Eje rígido en acero forjado
Relación de reducción Estándar (NS)	4,10:1
DESEMPEÑO TEÓRICO (BASADO EN LAS RELACIONES NS Y OPC)	
Velocidad Máxima	117 Km/h (NS)
Subida de Rampa en PBT	38,9% (NS)
NEUMÁTICOS (TIPO)	
Dimensiones	215 / 75R17.5"
RUEDAS (TIPO)	
Dimensiones	17,5" x 6.00"
CHASIS	
Tipo	Escalera en LNE 38 - Perfil "C" Atornillado
Suspensión Delantera	Muelles parabólicos y Barra estabilizadora
Suspensión Trasera	Muelles semi-elípticos y Barra estabilizadora
Amortiguadores delantero - Tasero	Telescópicos de doble acción

FRENOS	
Freno de Servicio	Tambor / "S CAM" Neumático Asistido Electrónicamente (ABS) con regulación automática
Freno Motor (Accionamiento/Actuación)	Electro-neumático/Tubo de escape
Freno de Estacionamiento	Spring brake 24"
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidráulica
CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO	
Tanque de combustible (Diesel S50)	150 L
Tanque de urea (Arla 32)	16 L
Cárter del motor - Volumen	12 L c/ filtro
Caja de Cambios - Volumen	4,6 litros
Diferencial - Volumen	4,5 litros

DIMENSIONES			
Entre ejes	3.750 mm	Altura Mínima suelo - Eje Trasero	190 mm
Largo libre chasis p/ aplicaciones	4.795 mm	Calibre - Delantero	1.708 mm
Largo total vehículo	6.770 mm	Calibre - Trasero	1.662 mm
Ancho espejo a espejo	2.660 mm	Balance delantero	1.200 mm
Ancho (Parte ext. neumáticos) Eje Delantero	2.020 mm	Balance trasero	1.680 mm (sin accesorios)
Ancho parte externa neumáticos (trasera)	2.138 mm	Círculo de Giro	13,7 m / 16,0 m (guía a guía) 15,0 m / 17,3 m (pared a pared)
Altura Mínima suelo - Eje Delantero	200 mm		




PESOS Y CAPACIDADES			
PBT - Peso Bruto Total	8.700 kg	CMT - Capacidad Máxima de Tracción	11.000 kg
Peso chasis em orden de marcha	3.070 kg	PBTC - Peso Bruto Total Combinado	11.000 kg
Carga Útil + Carrocería	5.590 Kg		

ITEMS DE SERIE			
Freno Motor	NS	Apoyo de cabeza	Conductor y acompañante (excepto central)
Sistema de Regulación Aut. Del Freno	NS		
Barra Estabilizadora Trasera	NS	Convertor 24V/12V	NS (Incluye Radio AM-FM con entradas USB y tarjeta SD, 2 altavoces y antena de columna)
Cilindro Neumático Aux. del Embrague	NS		
		Cinturones retráctiles	NS (Conductor y acompañante lado derecho)
		Tacógrafo digital	NS

ITEMS OPCIONALES			
Kit - Neumático Radial 215/75R17.5 - Michelin	OPC	Retrovisor de Rampa	NS De aproximación (frontal), de rampa ((lateral derecho) y bifocales (ambos lados)
Aire Acondicionado	NS		
Cristales Eléctricos	NS		
Cerradura Eléctrica	NS		
		Cristal Vigía Trasero	NS
		Tanque de Combustible 300lt	NS

Relación de Accesorios e Ítems de Serie Camiones
Leyenda: NS (Normal de Serie) / D(Disponible) / NA (No Aplicable)



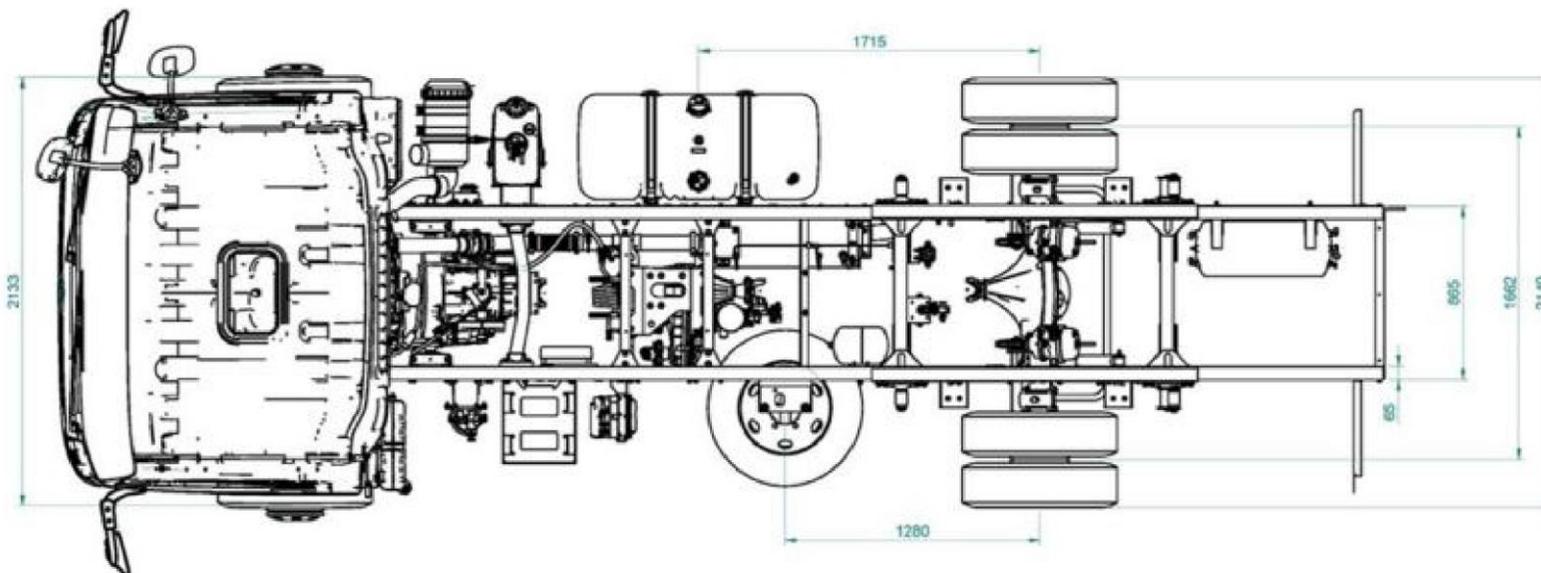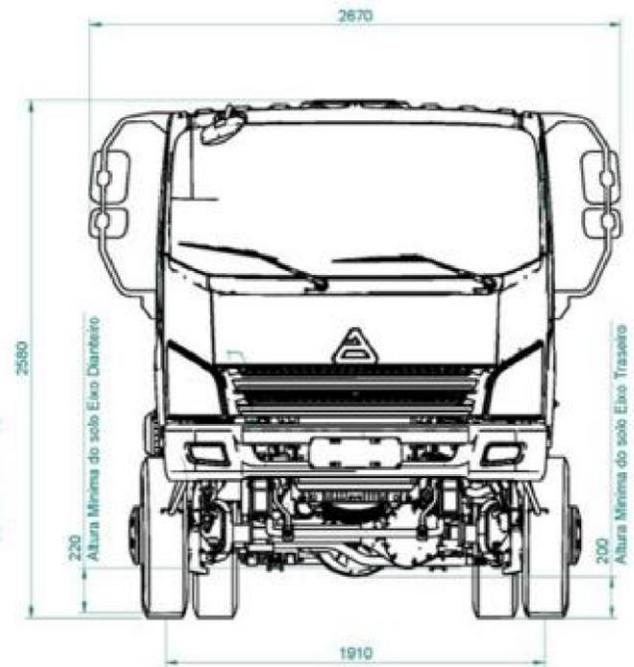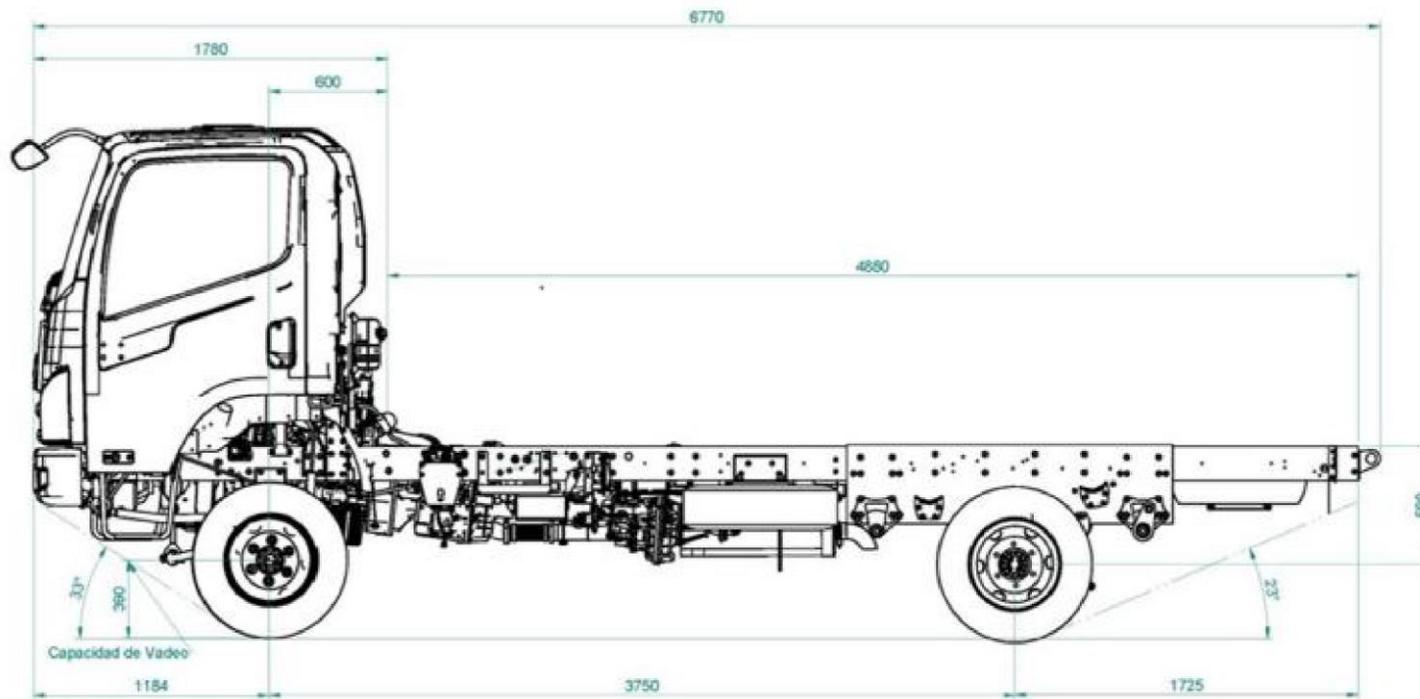

PESO DO CHASSI EM ORDEM DE MARCHA 3750 EE:	
Total:	3.070,00 Kg
Eixo Dianteiro:	1.960,00 Kg
Eixo Traseiro:	1.110,00 Kg